


Bituthene® 2000

Membrana de polietileno de alta densidad

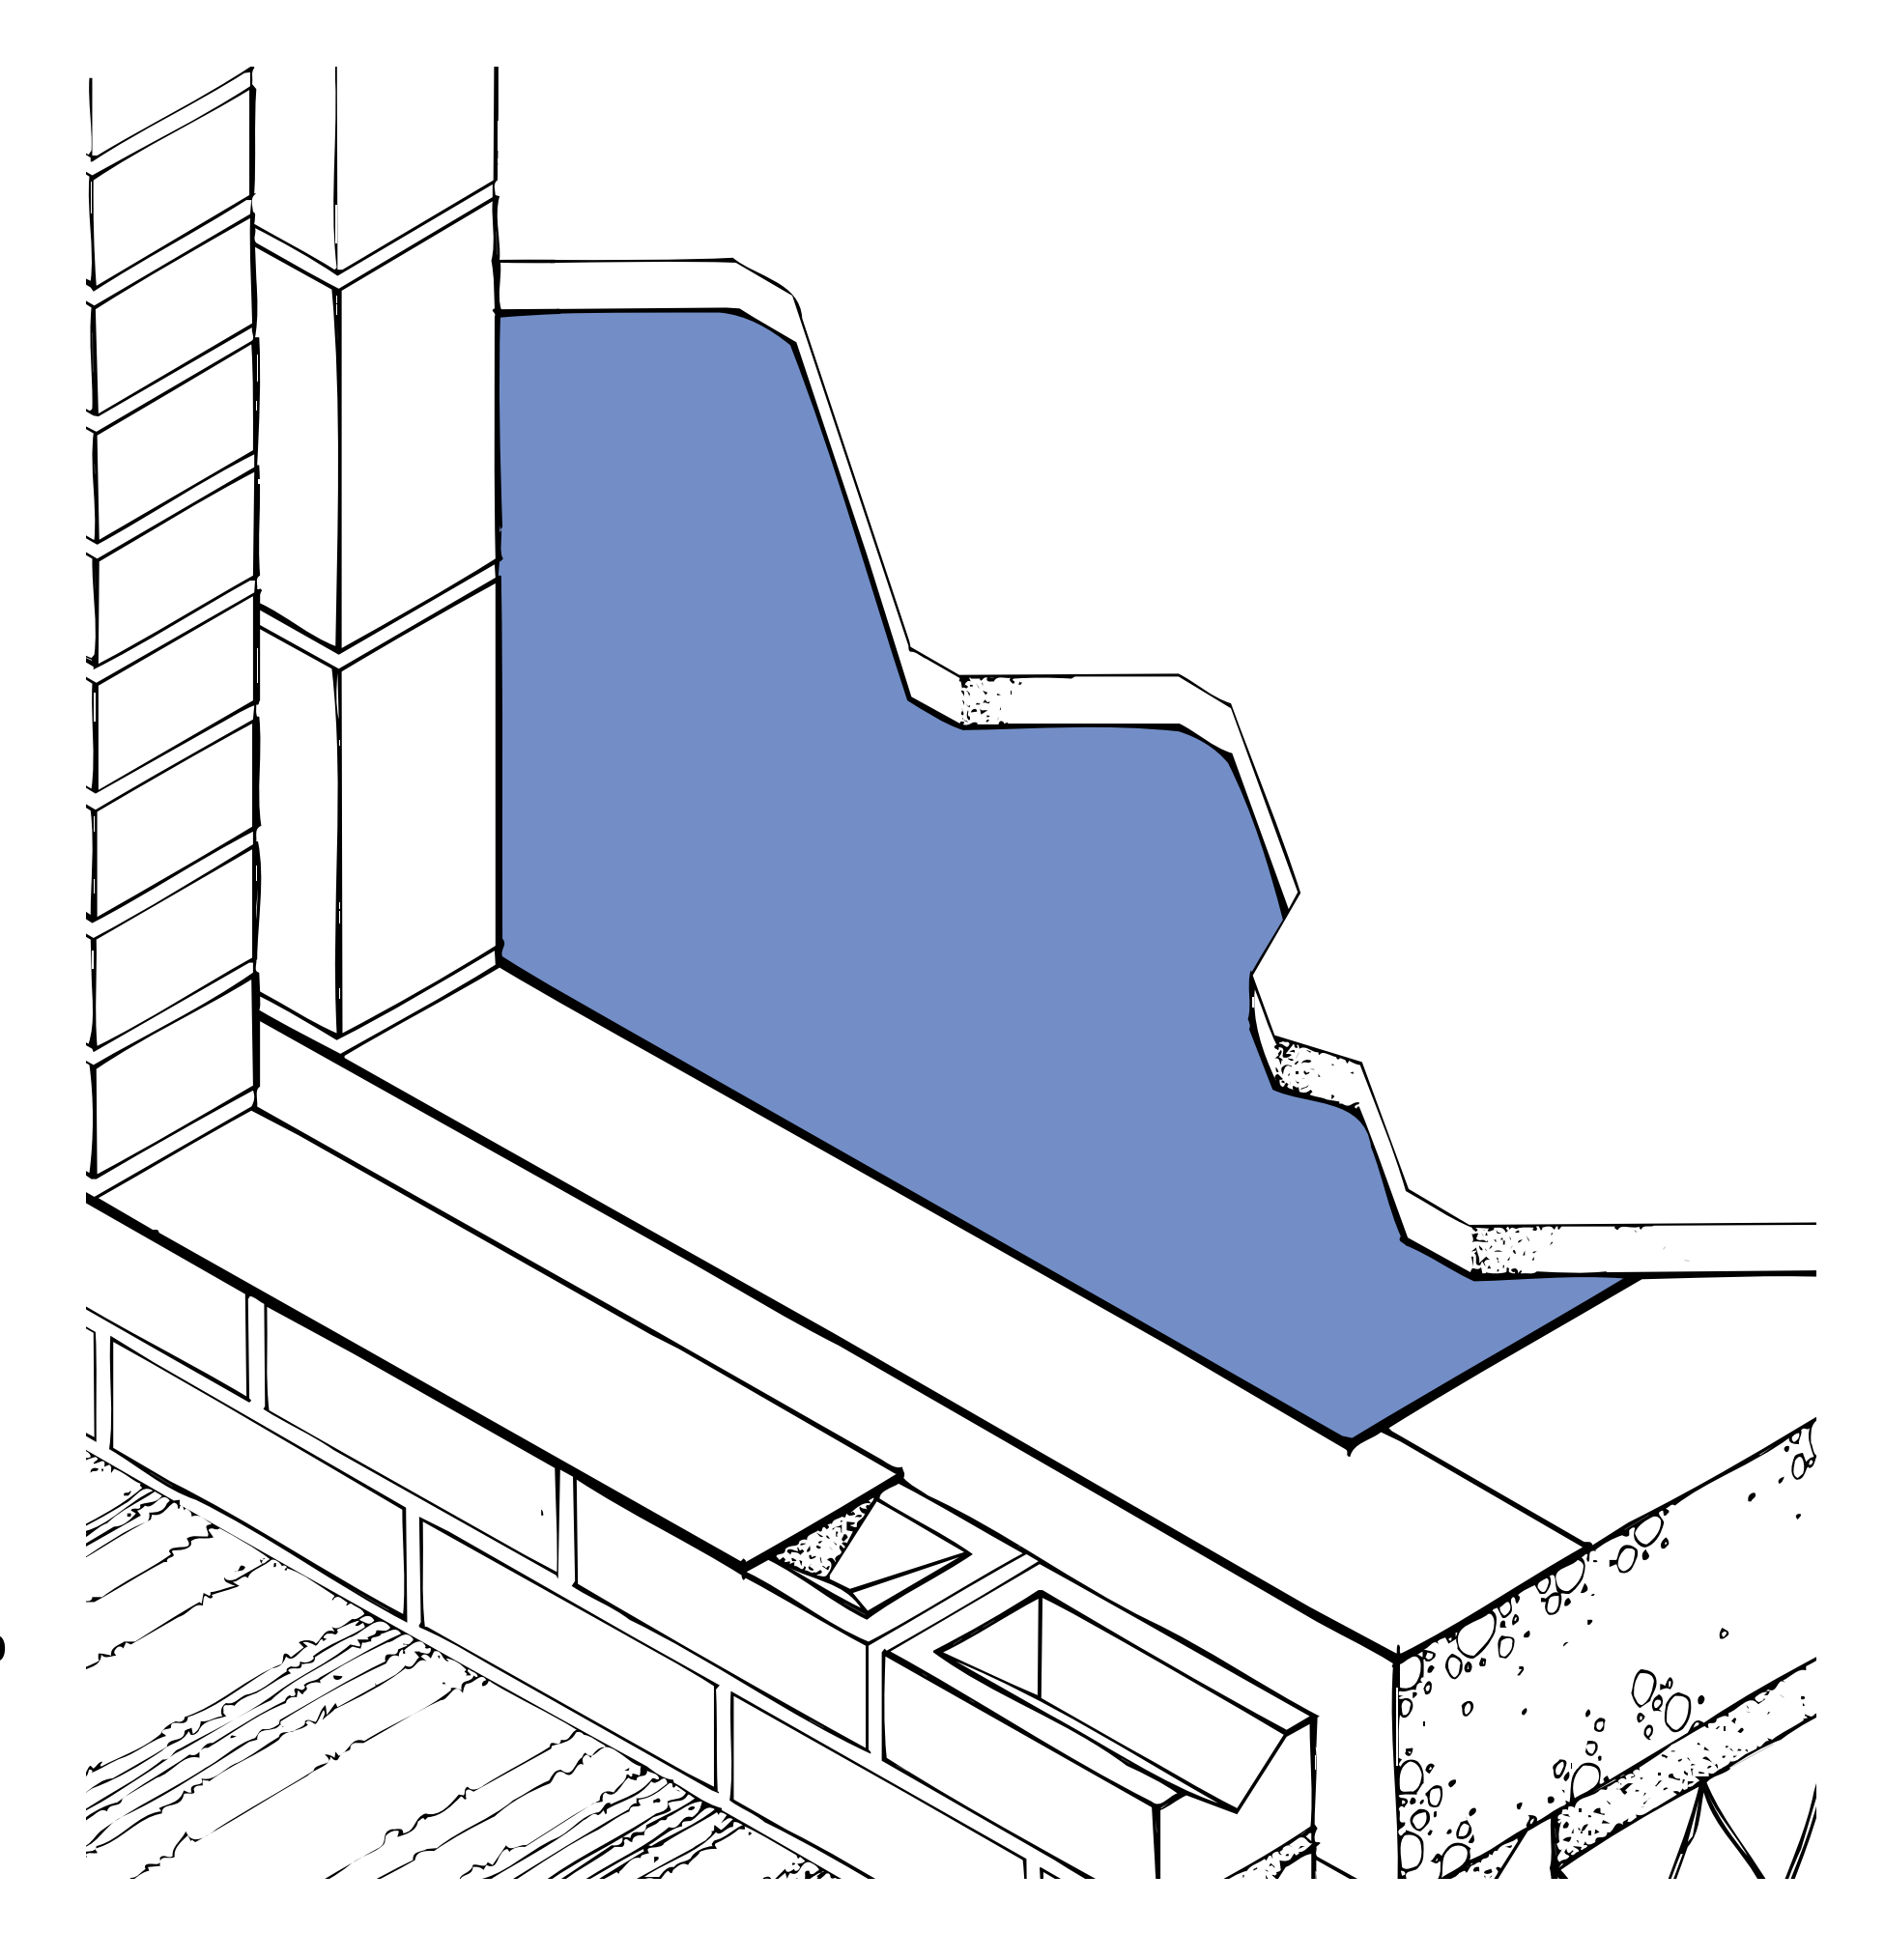

Bituthene® 2000

Membrana de polietileno de alta densidad, preformada y autoadhesiva impermeable a la humedad para losas de hormigón. Se puede colocar esta membrana entre la capa de acabado no adherida y la losa armada o debajo de la losa encima de la capa de hormigón pobre.

Cualidades


- **Flexible** - acepta movimientos de sentado y encogido
- **Se aplica en frío** - no precisa soplete, es autoadhesiva y la solapa asegura la continuidad
- **Capa única** - económica, acceso inmediato para los sucesivos trabajos
- **Compuesto adhesivo de caucho** - betúri resistente a la mayoría de ácidos diluibles y alcalies.

Modo de Empleo

Asegurarse de que todas las superficies estén limpias de hielo, escarcha o condensación. La losa de hormigón o la capa de hormigón pobre deben presentar una superficie seca, limpia de agua estancada y libre de protuberancias agudas y de huecos. Las caras verticales deben ser lisas, regulares, secas y libres de clavos, aplicando seguidamente una capa de Imprimación B2. Se aplica Bituthene® 2000 remirando el papel siliconado y aplicando la cara adhesiva sobre la superficie preparada. El material debe ser cepillado sobre la superficie para asegurar una buena fijación inicial y para extraer el aire. Los rollos













Bituthene® 2000	
Longitud del rollo	25 metros
Anchura del rollo	1 metro
Grosor	1,0 mm
Peso del rollo	30 kg
Solapas mínimas	25 mm. lateral y final
Temperatura de aplicación	De +4ºC a +35ºC
Almacenamiento	Almacenar en posición vertical y en lugares secos por debajo de 30° C.


Materials Auxiliares

Imprimación B2	Bidones de 5, 25 y 200 litros
Rendimiento según el método de aplicación, la textura de la superficie, la porosidad y la temperatura ambiental	5 - 10 m^2 por litro
Masilla Bituthene	Latas de 3 litros
Rodillo Grace	Unidad

adyacentes se alinean y solapan 25mm como mínimo en el lado y en los extremos, enrollándose bien con presión firme utilizando un Rodillo Grace para asegurar una adherencia completa y la continuidad entre las capas. Después de la aplicación, debe tenerse cuidado de evitar los daños producidos por otros trabajos. Cualquier zona pinchada o estropeada, debe limpiarse y taparse utilizando parches de Bituthene® 2000.

Salud y Seguridad

Bituthene® 2000 no representa ningún peligro para la salud cuando se utiliza de acuerdo con nuestras instrucciones de aplicación. La Imprimación es inflamable con una temperatura crítica de 25°C - 30°C. Debe usarse en zonas bien ventiladas y alejadas de fuentes de ignición.

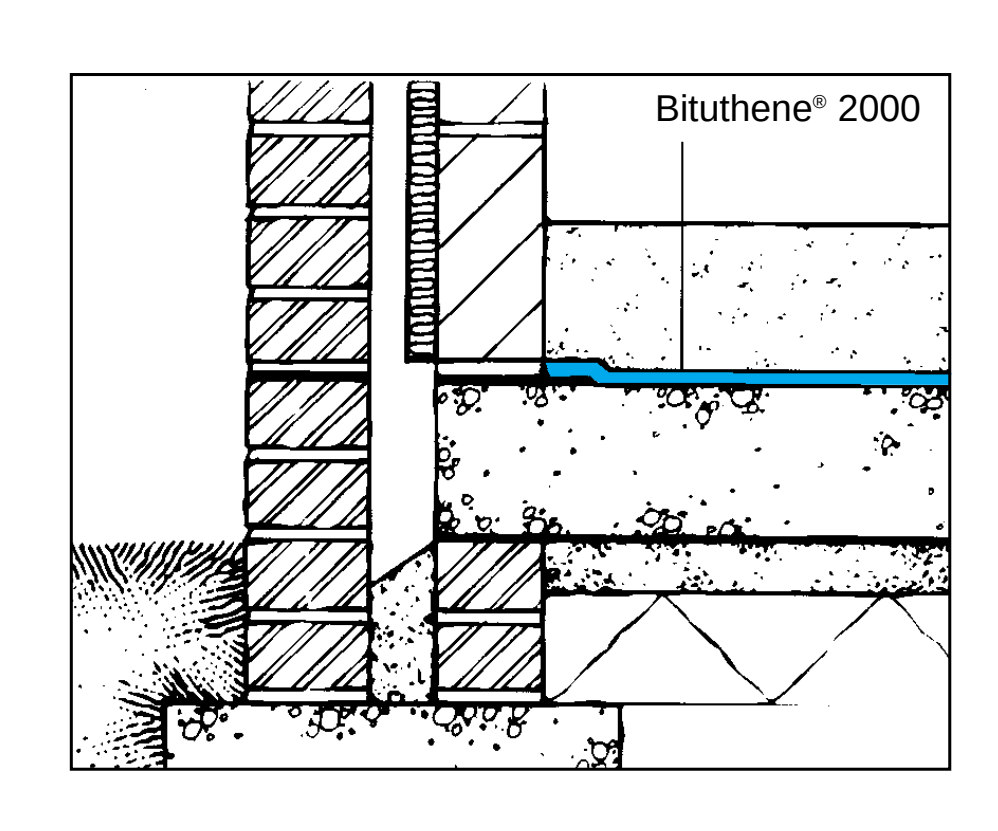

Distribuido Por:



PROIMPER IMPERMEABILIZANTES, S.L. **Web: www.proimper.com** **E-Mail: proimper@proimper.com**

Magdalena 59, 36940 Cangas de Morrazo (Pontevedra) Tel: (986) 39 21 21 - Fax: (986) 30 48 48

